

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal de Monteiro
Município/UF:	Monteiro/PB
Nº da Operação (0000000-00):	1077218-09
Nº do SICONV (000000):	914944
Valor do Repasse Contratado (R\$):	860.019,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	27.546,97
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	2,79%

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	06-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	JOHAN LINS DOS SANTOS
CREA/CAU:	CREAPB 161274140-1
ART/RRT:	Nº PB20220480956
Data do preenchimento:	23/05/2023

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ANNA LORENA FARIAS LEITE NOBREGA
Cargo:	PREFEITA

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

JOHAN LINS
DOS
SANTOS:053667
50407

Assinado de forma
digital por JOHAN LINS
DOS
SANTOS:05366750407
Dados: 2023.05.23
16:10:20 -03'00'



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077218-09	Nº SICONV 914944	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro
---------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	70,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,80%
Despesas Financeiras	DF	1,10%
Lucro	L	7,60%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,19%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo desta tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Segue em anexo, declaração do município, em relação a alíquota do ISS, que o município adota sobre os impostos.

Monteiro/PB
Localterça-feira, 23 de maio de 2023
DataJOHAN LINS DOS
SANTOS:053667504Assinado de forma digital por
JOHAN LINS DOS
SANTOS:05366750407

Responsável Técnico

Dados: 2023.05.23 18:10:55 -03'00'

Nome: JOHAN LINS DOS SANTOS

CREA/CAU: CREAPB 161274140-1

ART/RRT: Nº PB20220490956

Nº OPERAÇÃO 1077218-09	Nº SICONV 914944	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 06-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 23,98%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
SITIO QUEIMADAS									
1.1			TRECHO 01						937.653,97
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES						10.053,27
1.2.1.	PRÓPRIA	P001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	551,09	BDI 1	684,40	6.844,00
1.2.2.	PRÓPRIA	P003	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.507,40	1,03	BDI 1	1,28	3.209,47
1.3.			TERRAPLAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS						250.750,03
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	2.507,40	1,09	BDI 1	1,35	3.384,99
1.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARVA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	250,74	6,99	BDI 1	8,68	2.176,42
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	628,40	41,93	BDI 1	52,07	32.720,79
1.3.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	2.476,10	74,88	BDI 1	92,99	230.252,54
1.3.5.	PRÓPRIA	P002	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS DIMENSÕES	M	419,03	42,71	BDI 1	53,04	22.225,35
1.4.			PASSEIO/PIEDESTREB, ACESSIBILIDADE E ÁGUAS PLUVIAIS						81.881,80
1.4.1.	PRÓPRIA	P008	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	739,27	70,29	BDI 1	87,29	64.530,88
1.4.2.	PRÓPRIA	P005	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	25,00	381,04	BDI 1	473,21	11.830,25
1.4.3.	PRÓPRIA	P007	CAVALETA DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME DETALHE EM PROJETO, DIMENSÕES EXTERNAS 50CX50CM, COM TAMPA DE CONCRETO E INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	20,20	617,89	BDI 1	767,36	15.500,67
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL						4.351,92



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077218-09	Nº SICOMV 914944	PROPRIÉTARIO / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 06-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	BDI 1 24,19%	BDI 2 23,98%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
1.5.1.	PRÓPRIA	P008	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14844/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	2,00	286,36	BDI 1	355,63	711,26
1.5.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIXAÇÃO).	M	628,40	1,24	BDI 1	1,54	987,74
1.5.3.	PRÓPRIA	P004	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.507,40	0,86	BDI 1	1,07	2.682,92
1.7.			SÍTIO: SANTA CATARINA						
1.8.			TRECHO: 01						
1.8.1.	PRÓPRIA	P001	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	10,00	551,09	BDI 1	684,40	10.276,93
1.8.2.	PRÓPRIA	P003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.681,22	1,03	BDI 1	1,28	3.431,96
1.9.			TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS						
1.9.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	2.681,22	1,09	BDI 1	1,35	3.619,65
1.9.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	208,14	6,99	BDI 1	8,68	1.806,66
1.9.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 08/2016	M	638,80	41,93	BDI 1	52,07	33.282,32
1.9.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	2.640,56	74,88	BDI 1	92,99	245.545,67
1.9.5.	PRÓPRIA	P002	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS DIMENSÕES	M	607,05	42,71	BDI 1	53,04	32.197,93
1.10.			PASSEIO PELO TERRETO: ACESSIBILIDADE						
1.10.1.	PRÓPRIA	P008	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	189,90	70,29	BDI 1	87,29	16.576,37
									987.965,97

Nº OPERAÇÃO 1077218-09	Nº SICOMV 914944	PROPORTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB
			BDI 1 24,19%
			BDI 2 23,99%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.2.	PRÓPRIA	P005	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	12,00	381,04	BDI 1	473,21	5.678,52
1.11.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL						4.563,92
1.11.1.	PRÓPRIA	P006	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	2,00	286,36	BDI 1	355,63	711,26
1.11.2.	SINAPI	102488	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO), AF_05/2021	M	638,80	1,24	BDI 1	1,54	983,75
1.11.3.	PRÓPRIA	P004	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.681,22	0,86	BDI 1	1,07	2.868,91
1.12.			TRECHO 02						
1.13.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.265,93
1.13.1.	PRÓPRIA	P001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	551,09	BDI 1	684,40	-
1.13.1.	PRÓPRIA	P003	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.770,27	1,03	BDI 1	1,28	2.265,95
1.14.			TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS						183.322,83
1.14.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019	M2	1.770,27	1,09	BDI 1	1,35	2.389,88
1.14.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	177,04	6,99	BDI 1	8,68	1.536,71
1.14.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	283,55	41,93	BDI 1	52,07	14.764,45
1.14.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.758,89	74,88	BDI 1	92,99	163.659,18
1.14.5.	PRÓPRIA	P002	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAIDAS DE RUAS DIMESÕES	M	288,76	42,71	BDI 1	53,04	11.072,63
1.15.			PASSEIO PEDESTRES E ACESSIBILIDADE						38727,19

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077218-09	Nº SICONV 914944	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Monteiro	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCALIDADE SINAPI JOAO PESSOA	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICIPIO / UF Monteiro/PB
			BDI 1 24,19%
			BDI 2 23,98%
			BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
1.15.1.	PRÓPRIA	P008	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	389,45	70,29	BDI 1	87,29	33.995,09 RA
1.15.2.	PRÓPRIA	P005	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	10,00	381,04	BDI 1	473,21	4.732,10 RA
1.16.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL						2.685,72
1.16.1.	PRÓPRIA	P006	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	1,00	286,36	BDI 1	355,63	355,63 RA
1.16.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO), AF 05/2021	M	283,05	1,24	BDI 1	1,54	435,90 RA
1.16.3.	PRÓPRIA	P004	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	1.770,27	0,86	BDI 1	1,07	1.894,19 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

A Planilha Orçamentária foi elaborada considerando - AS TABELAS SINAPI_PB_JUNHO_2022, DER/PB JULHO A SETEMBRO DE 2022, NÃO DESONERADO, pois apresentaram valores mais condizentes com a realidade atual da Edidade Pública Municipal.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JOHAN LINS DOS SANTOS Assinado de forma digital
por JOHAN LINS DOS SANTOS
SANTOS:05366750407
50407
Dados: 2023.05.23 16:11:15 -03'00'

Monteiro/PB
Local

Responsável Técnico

Nome: JOHAN LINS DOS SANTOS

CREA/CAU: CREA/PB 161274140-1

ART/IRRT: Nº PB20220490956

terça-feira, 23 de maio de 2023

Data



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 10772-18-09	Nº SICONV 914944	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	Apelido Empreendimento ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Descrição do Lote ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
-----------------------------------	----------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SÍTIO QUEIMADAS	987.565,97	% Período:	10/21 15,55%	11/21 14,91%	12/21 17,97%	01/22 16,38%	02/22 15,84%	03/22 18,35%	04/22	05/22	06/22
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.053,47	% Período:	100,00%								
1.3.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM F	290.760,09	% Período:	49,37%	50,63%							
1.4.	PASSEIO PI PEDESTRES, ACESSIBILIDADE	91.861,80	% Período:			100,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	4.361,92	% Período:			100,00%						
1.6.	SÍTIO SANTA CATARINA	-	% Período:									
1.8.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.275,96	% Período:			100,00%						
1.9.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM F	316.432,23	% Período:			22,44%	31,37%	19,16%	27,03%			
1.10.	PASSEIO PI PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	22.254,89	% Período:				48,02%	51,98%				
1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	4.563,92	% Período:					15,58%	84,42%			
1.13.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.265,95	% Período:				100,00%					
1.14.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM F	193.322,83	% Período:				25,80%	31,73%	42,87%			
1.15.	PASSEIO PI PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	38.727,19	% Período:					57,30%	42,70%			
1.16.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	2.685,72	% Período:						100,00%			

Total:	R\$ 987.565,97			15,55%	14,91%	17,97%	16,38%	15,84%	18,35%			
Período:		Repasso:	149.311,65	143.111,08	172.549,73	157.207,63	152.065,30	185.773,61				
		Contribuintes:	4.284,38	4.106,45	4.951,18	4.510,85	4.369,39	5.390,62				
		Outros:	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	163.595,03	147.217,53	177.500,91	161.710,58	166.428,69	191.104,23				
		%:	15,55%	30,48%	46,43%	64,81%	60,85%	100,00%				
Acumulado:		Repasso:	149.311,65	292.422,73	464.972,46	622.180,09	774.245,39	960.019,00				
		Contribuintes:	4.284,38	8.390,83	13.342,01	17.852,86	22.216,35	27.549,97				
		Outros:	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	163.595,03	300.813,56	478.314,47	640.033,05	796.461,74	987.565,97				



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 1077218-09	Nº SICONV 914944	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	APelido EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
---------------------------	---------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22

Monteiro/PB _____
Local _____

terça-feira, 23 de maio de 2023 _____
Data _____

Responsável Técnico
Nome: JOHAN LINS DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA/PB 161274140-1
ART/RRT: Nº PB20220490956

JOHAN LINS DOS SANTOS:053366750407
Assinado de forma digital
por JOHAN LINS DOS SANTOS
Dados: 2023.05.23 16:12:12 -03'00'



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
914944

Nº OPERAÇÃO
1077218-09

PROPOSTANTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória do Cálculo
Nível 1	1.1.1.	SITIO QUEIMADAS	-	-	
Nível 2	1.1.	TRECHO 01	-	-	
Nível 2	1.2.	SERVICOS PRELIMINARES	-	-	
Serviço	1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	=4*2,5 TRECHO COMPLETO DE QUEIMADAS=((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,401+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))7+(15+15+7,8+9))1,5+(9+7))1,5+(15,9*6)+(16,37,8)
Serviço	1.2.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.507,40	
Nível 2	1.3.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	-	-	
Serviço	1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.507,40	TRECHO (LADO A) - QUEIMADAS=((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,401+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))3,45+((15+15+7,8+9))1,5 + TRECHO (LADO B) - QUEIMADAS =((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,4+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))3,45+(9+7))1,5+(15,9*6)+(16,37,8) TRECHO (LADO A) - QUEIMADAS=((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,4+7,8+12,25+1,5+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))3,45+((15+15+7,8+9))1,5*0,1 + TRECHO (LADO B) - QUEIMADAS=((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,4+7,8+12,25+1,5+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))3,45+(9+7))1,5+(15,9*6)+(16,37,8))0,1
Serviço	1.3.2.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	250,74	

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR EVENTO (R\$)
SERVICOS PRELIMINARES	
SERVICOS PRELIMINARES	
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU



APELIDO DO EMPREENHIMENTO

ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
914944

Nº OPERAÇÃO
1077218-09

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
	LOTE 01 - ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
Serviço	1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	628,40	TRECHO (LADO A) QUEIMADAS=(62,15+1,5*2+27,6+34,4+1,5*2+28,9+11,4+1,5*2+12,25+1,5+2+1,5+50,45+1,5*2+34)+ TRECHO QUEIMADAS (LADO B)= (43,1+1,5*2+26,8+25,35+29,35+1,5*2+26,8+1,5*2+19,1+1,5*2+109,5)+ (13,4+15,3+15,2+14,35)
Serviço	1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	2.476,10	TRECHO (LADO A) QUEIMADAS=((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,401+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))*3,45+(15+15+7,8+9))*1,5 + TRECHO(LADO B) QUEIMADAS =((62,15+15+27,6+34,4+15+28,9+11,401+7,8+12,25+1,5+2+1,5+50,45+9+34))*3,45+(9+7))*1,5+(15,8*6)+ (18,3*7,8)
Serviço	1.3.5.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAIDAS DE RUAS DIMENSÕES	M	419,03	QUEIMADAS TRECHO (LADO A) E O (EIXO) =((55,08+36,1+29,45+64+130,2)+3,45+15+15+7,8+9+3,45)+ =((3,45+9+7+6*2+7,8*2+3,45)
Nível 2	1.4.	PASSEIO P/ PEDESTRES, ACESSIBILIDADE E ÁGUAS PLUVIAIS			SÍTIO QUEIMADAS (LADO A) E (LADO B)- CALÇADAS=1,38*((3,1+28,3+15,8+4,35)+(4,5+19,9+27,7+3,5)+(3,8+21,8+4,8+3,4)+(3,4+5,65+1,5+3,15+1+3,15+1,5+42,75+4,5)+(4,5+5,8+20,5)+(3+29,2+4,5)+(4,5+19,1+5,1+17,05+23,15+3)+(3+13,4+4+1,5)+(6,8+3,4)+(3,4+8,7)+(1,5+10,8+4,1+1+1,5)+(9+3)+(3+8,15)+(1,5+2+5,4+18+26,5)))
Serviço	1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	739,27	

Agrupador de Eventos	TOTAL FRENTE POR FRENTE (R\$)
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	
PASSEIO P/ PEDESTRES, ACESSIBILIDADE E ÁGUAS PLUVIAIS	



APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICOVY
914944

Nº OPERAÇÃO
1077218-09

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Nível 2	1.4.2.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	25,00	QUEIMADAS - 25 UNIDADES
Nível 2	1.4.3.	CANALETE DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME DETALHE EM PROJETO, DIMENSÕES EXTERNAS 50CX50CM, COM TAMPA DE CONCRETO E INCLUSIVE ESCAVACÃO	M	20,20	QUEIMADAS = 9+11,2
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL			
Nível 2	1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	2,00	QUEIMADAS - 2 UNIDADES
Nível 2	1.5.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	M	628,40	TRECHO COMPLETO DE QUEIMADAS=(62,15+1,5*2+27,6+34,4+1,5*2+28,9+11,4+1,5*2+12,25+1,5*2+1,5*50,45+1,5*2+34)*(43,1+1,5*2+28,8+25,35+29,35+1,5*2+26,8+1,5*2+19,1+1,5*2+109,5)*(13,4+15,3+15,2+14,35)
Nível 2	1.5.3.	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.507,40	TRECHO COMPLETO DE QUEIMADAS=(62,15+15*2+27,6+34,4+15*28,9+11,401+7,8+12,25+1,5+2*1,5*50,45+9*34)*7+((15*15+7,8+9))*1,5+(9+7)*1,5+(15,9*6)*(16,3*7,8)
Nível 2	1.6.	SITIO SANTA CATARINA			
Nível 2	1.7.	TRECHO 01			
Nível 2	1.8.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
Nível 2	1.8.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	=4*2,5
Nível 2	1.8.2.	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.681,22	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 (COMPLETO)=(41,85+123,45+135,10+108)*6,5+(14*1,2)+(7*1,2)+(7*1,2)*(5*1,2)
Nível 2	1.9.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS			

Arupador de Eventos	TOTAL PRELIMINAR POR ITEM (R\$)
PASSEIO P/ PEDESTRES, ACESSIBILIDADE E ÁGUAS PLUVIAIS	
PASSEIO P/ PEDESTRES, ACESSIBILIDADE E ÁGUAS PLUVIAIS	
SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	
SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	
SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
SERVIÇOS PRELIMINARES	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
914944

Nº OPERAÇÃO
1077219-09

PROPOSTANTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	TOTAL FINANCEIRO/FRENTE (R\$)
LOTE	ADERSAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
Serviço	1.9.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.681,22	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) $= (41,85 \times 123,45) \times 3,25 + (14 \times 1,2) \times (7 \times 1,2) + \text{SITIO SANTA CATARINA}$ TRECHO 01 (LADO A) = CATARINA TRECHO 01 (LADO B) $= (41,85 + 123,45) \times 3,25 + (7 \times 1,2) \times (5 \times 1,2) + \text{SITIO SANTA CATARINA}$ TRECHO 01 (LADO B) = $(135,1 + 108) \times 3,25$	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
Serviço	1.9.2.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	208,14	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) $= ((41,85 \times 31,9 + 14 \times 45,55) \times (7 \times 25 + 135,1 + 108) \times 3,25 + (14 \times 1,2) \times (7 \times 1,2)) \times 0,1 + \text{SITIO SANTA CATARINA}$ TRECHO 01 (LADO B) $= ((41,85 \times 31,9 + 14 \times 45,55) \times (7 \times 25 + 135,1 + 108) \times 3,25 + (7 \times 1,2) \times (5 \times 1,2)) \times 0,1$	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	
Serviço	1.9.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	638,80	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) $= ((1,2 \times 31,9 + 1,2) \times (1,2 + 45,55 + 1,2) \times (1,2 + 25 + 1,2) + \text{SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A)}) \times (70,05 + 108) + \text{SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B)}$ $= ((1,2 \times 22,35 + 1,2) \times (1,2 + 27,15 + 1,2) \times (1,2 + 62,3 + 1,2)) \times (68,05 + 70,05 + 108)$	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU



APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV

914944

Nº OPERAÇÃO

1077218-09

PROponente / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos
Serviço	1.9.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	2.640,56	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) = $(41,85 + 123,45) \times 3,2 + (1,4 \times 1,2) \times (7 \times 1,2) + (135,1 + 106) \times 3,2$ + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B) = $(41,85 + 123,45) \times 3,2 + (7 \times 1,2) \times (5 \times 1,2) + (135,1 + 106) \times 3,2$	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS
Serviço	1.9.5.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS DIMENSÕES	M	607,05	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) = $(3,2 + 38,5 + 14 \times 7) \times (41,85 + 123,45) + (65,05 \times 3,2 + 135,1 + 106) +$ SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B) = $(3,2 + 44,3 + 7 \times 5) \times (7 \times 3,2)$	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS
Nível 2	1.10.	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE		-	SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) = $(3 + 20,5 + 2) \times (2 + 35,15 + 2) \times (2 + 14,58 + 2) \times (1,2 - 0,12)$ - SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B) = $(2,7 + 16,45) \times (4,5 + 11,05 + 5,2) \times (3 + 24,9 + 23 + 1,8) \times (1,2 - 0,12)$	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE
Serviço	1.10.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	189,90	SANTA CATARINA TRECHO 01 = 06 + SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B) = 06	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE
Serviço	1.10.2.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVA COR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	12,00	SANTA CATARINA TRECHO 01 = 06 + SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B) = 06	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE
Nível 2	1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL		-	SANTA CATARINA TRECHO 01 = 02	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL
Serviço	1.11.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14844/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	2,00	SANTA CATARINA TRECHO 01 = 02	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
914944

Nº OPERAÇÃO
1077218-09

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
NOTA: ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Serviço	1.11.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	638,80	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A)=[(1,2+31,9+1,2)×(1,2+45,55+1,2)+(1,2+25+1,2)] + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO A) [(70,05+106)×SITIO SANTA CATARINA TRECHO 01 (LADO B)=[(1,2+22,35+1,2)×(1,2+27,15+1, 2)+(1,2+62,3+1,2)×(58,05+70,05+ 106)]
Serviço	1.11.3.	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.681,22	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01(COMPLETO)=[(41,85+123,45+1 35,10+106)×6,5+(14×1,2)+(7×1,2)× 7×1,2]×15×1,2)
Nível 2	1.12.	TRECHO 02	-	-	
Nível 2	1.13.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	
Serviço	1.13.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.770,27	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02 =[(7×45,5+43,7+1,5+23,2)× SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(ÁREA 01), ÁREA DO TRAPEZÓIO=(745,72)× SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(ÁREA 02),ÁREA DO TRAPEZÓIO= (150)× SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(ÁREA 03)=[(15,45×5)
Nível 2	1.14.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	-	-	

Agropador de Eventos	TOTAL FINANCIEIRO POR FRENTES (R\$)
SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	
SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES	

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos
1.14.1.	Serviço	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.770,27	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO A)=3,5*(45,5+43,7+24,70) + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B)=3,5*(45,5+43,7+24,7)+ SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(AREA 02)=(150) + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(AREA 01 E AREA 03)=(745,72)*(15,45*5)	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
1.14.2.	Serviço	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	177,04	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02 (LADO A)=3,5*(45,5+43,7+24,7)*0,1 + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B)=3,5*(45,5+43,7+24,7)*(150)*0,1+ SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(AREA 01 E AREA 03)=(745,72)*(15,45*5)*0,1	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
1.14.3.	Serviço	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	283,55	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO A-PARCIALMENTE)=(42,55+1,5) + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B)=(27,8)*(1,5)*(1,65+3,2+3,5+3,7)+(3,75+3,2+7,95+16,4)*(1,1+40,85)+(6,3+1,5)*(15,3+12,45) +SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO A-REstante)=(24,5)*(44,9)*(10,15)	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS



APELIDO DO EMPREENHIMENTO
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICONV
914944

Nº OPERAÇÃO
1077218-09

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Serviço	1.14.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.756,89	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO A)=3,45*(45,5+43,7+24,7) + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B) E AREA 02=3,45*(45,5+43,7+24,7)*(150) + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(ÁREA 01 E AREA 03)=745,72*(15,45*5)
Serviço	1.14.5.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAIDAS DE RUAS DIMESÕES	M	208,76	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO A) E O EIXO = 45,5*43,7*2+24,7*23*3,45 + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B) =15,88*5*2*3,45
Nível 2	1.15.	PASSEIO PI/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE			
Serviço	1.15.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	369,45	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02 (LADO A) =((5+29,15+2+1,5)+(14,4+8,9)+22,45+19,25)*(4+4)*(1,5-0,12))+ SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B-PARCIALMENTE) =((5+19,6)+(3,1)+(1,5+11,65+3,5+3,7))*(1,5-0,12) + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B-RESTANTE) =((18,05+3,8+15,3))*((2-0,12))*((6,3*3,6))*((3,75+7,95))*((1,5-0,12))*((3,95+8,05+1,5))*((1,1-0,12))*((12,9+24,55))*((1,5-0,12))
Serviço	1.15.2.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	10,00	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO A) E PARCIAL DO (LADO B)=7*3 + SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(LADO B-RESTANTE)= 3
Nível 2	1.16.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL			

Agupador de Eventos	TOTAL BRANCO POR FRETE (R\$)
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	
PASSEIO PI/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	
PASSEIO PI/PEDESTRES E ACESSIBILIDADE	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU



APELIDO DO EMPREENHIMENTO
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº SICOMV
914944

Nº OPERAÇÃO
1077218-09

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Monteiro

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos
0				0,0		TOTAL FINANCIPORFRENTE (R\$)
Serviço	1.16.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORÇAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	1,00	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02= 01	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL
Serviço	1.16.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	283,05	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(COMPLETO) =42,55+1,5+(24)+(44,9)+(10,15)+(7,8)+(1,5)+(11,65+3,2+3,5+3,7)+(6,3+1,5)+(15,3+12,45)+(14,9+16,4)+(1,1+40,85)	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL
Serviço	1.16.3.	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	1.770,27	SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02 =(7*(45,5+43,7+1,5+23,2)+ SITIO 02(AREA 01), AREA DO TRAPEZIO=(745,72)+ SITIO 02(AREA 02),AREA DO TRAPEZIO= (150)+ SITIO SANTA CATARINA TRECHO 02(AREA 03)=(15,45*5)	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL

Monteiro/PB
Local

terça-feira, 23 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JOHAN LINS DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA/PB 161274140-1
ART/RT: Nº PB20220480956

JOHAN LINS DOS SANTOS:053667504
07

Assinado de forma digital por
JOHAN LINS DOS SANTOS:05366750407
Dados: 2023.05.23 16:12:34 -03'00'

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 914944	Nº OPERAÇÃO 1077218-09	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte
---	----------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6
1.	ADAPTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			163.946,03	147.171,53	177.900,81	161.718,89	185.428,09	191.104,33
1.1.	TRECHO 01		-						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	10,00					
1.2.2.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.507,40	2.507,40					
1.3.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS		-						
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.507,40	1.165,53	1.341,87				
1.3.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAUBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	250,74	116,55	134,19				

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 914944	Nº OPERAÇÃO 1077218-09	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte
---	----------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	628,40	278,15	350,25				
1.3.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	2.476,10	1.149,88	1.326,22				
1.3.5.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAÍDAS DE RUAS DIMESÕES	M	419,03	368,53	50,50				
1.4.	PASSEIO PI/PEDESTRES, ACESSIBILIDADE E ÁGUAS PLUVIAIS		-						
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	739,27			739,27			

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		Nº SICONV 914944	Nº OPERAÇÃO 1077218-09		PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
1.4.2.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	25,00			25,00			
1.4.3.	CANALETE DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO, DIMENSÕES EXTERNAS 50CX50CM, COM TAMPA DE CONCRETO E INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	20,20			20,20			
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL		-						
1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2X1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	2,00			2,00			
1.5.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	628,40			628,40			
1.5.3.	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.507,40			2.507,40			
1.6.	SITIO SANTA CATARINA		-						
1.7.	TRECHO 01		-						
1.8.	SERVICOS PRELIMINARES								
1.8.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00			10,00			
1.8.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.681,22			2.681,22			
1.9.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS		-						

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Nº OPERAÇÃO 1077218-09						PROPORCENTE / TOMADOF Prefeitura Municipal de Mont
				1 SITIO QUEIMADAS	2 SITIO QUEIMADAS	3 SITIO QUEIMADAS E SANTA CATARINA - TRECHO 01	4 SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	5 SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	6 SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	
1.9.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.681,22			562,43	783,58	783,58	551,63	783,58
1.9.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	208,14			104,61	103,53			
1.9.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	638,80			109,65	176,05		119,00	234,10

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 914944	Nº OPERAÇÃO 1077218-09	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mont
--	---------------------	---------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									
1.9.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	2.640,56	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS CATARINA - TRECHO 01	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02
1.9.5.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANITICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAIDAS DE RUAS DIMESÕES	M	807,05			228,00	309,35	59,50	10,20
1.10.	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE								
1.10.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	189,90				89,89	100,01	
1.10.2.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVA COR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	12,00				6,00	6,00	
1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL								
1.11.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	2,00					2,00	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6	PROPOSTANTE / TOMADOR
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
1.11.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	638,80	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS E SANTA CATARINA - TRECHO 01	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	Prefeitura Municipal de Monte
1.11.3.	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.681,22							
1.12.	TRECHO 02									
1.13.	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.13.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.770,27				1.770,27			
1.14.	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS		-							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		Nº SICONV 914944	Nº OPERAÇÃO 1077218-09						PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mont	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6	
1.14.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.AF_11/2019	M2	1.770,27	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS E SANTA CATARINA-TRECHO 01	SITIO SANTA CATARINA-TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA-TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA-TRECHO 01 E TRECHO 02	
1.14.2.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	177,04							
1.14.3.	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	283,55							

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Nº OPERAÇÃO 1077218-09						PROPORIONTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monti
				1	2	3	4	5	6	
ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
1.14.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.758,89	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS E SANTA CATARINA - TRECHO 01	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02	SITIO SANTA CATARINA - TRECHO 01 E TRECHO 02
1.14.5.	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANITICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAIDAS DE RUAS DIMESÕES	M	208,76				184,25	24,51		
1.15.	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE		-							
1.15.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSO PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	389,45						216,25	173,20
1.15.2.	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM INOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND	10,00						7,00	3,00
1.16.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL		-							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Nº SICONV 914944	Nº OPERAÇÃO 1077218-09	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Mont
---	----------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	1	2	3	4	5	6
1.16.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORÇAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND	1,00						1,00
1.16.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	283,05						283,05
1.16.3.	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2	1.770,27						1.770,27
010									

Monteiro/PB
Local
terça-feira, 23 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JOHAN LINS DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA/PB 161274140-1
ART/IRT: Nº PB20220490956

JOHAN LINS DOS SANTOS Assinado de forma digital
por JOHAN LINS DOS SANTOS:053366750407
SANTOS:053366750407
50407
Dados: 2023.05.23 16:13:02 -03'00'

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR **ATUALIZAR LINHAS**

Nº do Evento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	SITIO QUEIMADAS	SITIO QUEIMADAS E	SANTA RUIZELAS	SANTA CATARINA	SITIO SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E	SANTA CATARINA	TRECHO 01E

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Nº do Evento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Administração Local																
2	SERVICOS PRELIMINARES																
3	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM F																
4	PASSEIO P/ PEDESTRES, ACESSIBILIDADE		3														
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL		3														
6	SERVICOS PRELIMINARES		3														
7	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM F		3	4	5	6											
8	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE		4	5	6												
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL		4	5	6												
10	SERVICOS PRELIMINARES		4														
11	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM F		4	5	6												
12	PASSEIO P/ PEDESTRES E ACESSIBILIDADE		5	6													
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL E LIMPEZA FINAL		5	6													
14	0																
15	0																
16	0																

Para aplicação da Adm. Local é necessário definir os eventos manuais.

Nº do Evento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									

JOHAN LINS DOS SANTOS:05366750
407
 Assinado de forma digital por
 JOHAN LINS DOS SANTOS:05366750407
 Dados: 2023.05.23 16:13:20 -03'00'



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1072718-09	Nº SICORV 914944	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monteiro	MUNICÍPIO / UF Monteiro/PB	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			RECURSO OGU	REPASSE 980.019,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 27.546,97
			987.565,97		

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item do Investimento	Subitem do Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SÍTIO QUEIMADAS	Em Análise	1,00	m'	LOTE 1	980.019,00	27.546,97	-	987.565,97
TOTAL								980.019,00 (97,21%)	27.546,97 (2,79%)	- (0,00%)	987.565,97 (100,00%)

Observações:

A Planilha Orçamentária foi elaborada considerando - AS TABELAS SINAPI_PB_JUNHO_2022, DER/PB_JULHO A SETEMBRO DE 2022. NÃO DESONERADO, pois apresentaram valores mais condizantes com a realidade atual da Entidade Pública Municipal.

Monteiro/PB

Local

Terça-feira, 23 de maio de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: ANNA LORENA FARIAS LEITE NOBREGA

Cargo: PREFEITA

JOHAN LINS

DOS

SANTOS:05366

750407

Assinado de forma digital por JOHAN LINS

DOS

SANTOS:05366750407

Dados: 2023.05.23

16:13:46 -03'00'

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PRÓPRIA	P001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		0,00	331,09
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	430,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	0,00	25,43
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	0,00	13,17
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	5,71
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	17,36
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,01	0,00	340,97
PRÓPRIA	P002	TRAVAMENTO EM PEDRA GRANÍTICA "CINTURÃO" NOS ENCONTROS E SAIDAS DE RUAS DIMENSÕES	M		0,00	41,71
DER/PB	04.910.02	FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	1	0,00	28,98
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	21,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	0,00	17,36
PRÓPRIA	P003	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,00	1,03
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,008	0,00	16,01
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	0,00	20,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	0,00	17,36
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006	0,00	35,54
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	CHP	0,006	0,00	79,77
SINAPI-I	4460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,005	0,00	7,41
PRÓPRIA	P004	LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO	M2		0,00	0,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	0,00	17,36
PRÓPRIA	P005	RAMPA PADRÃO PARA ACESSIBILIDADE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25CM	UND		0,00	381,04
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	M3	0,48	0,00	99,29
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,36	0,00	376,80
SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	4,44	0,00	18,95
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,48	0,00	68,67
SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	0,2	0,00	46,07
COTAÇÃO	01	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25cm - para deficiente visual	UND	12	0,00	3,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	0,00	22,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	0,00	17,36
PRÓPRIA	P006	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013, CONFORME DETALHE DO PROJETO	UND		0,00	226,36
DER/PB	06.200.00(B)	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CANO DE AÇO GALVANIZADO COM D=2x1/2" COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	M2	0,2982	0,00	800,90
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,0625	0,00	68,67
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,0625	0,00	376,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	17,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	22,04
PRÓPRIA	P007	CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO, DIMENSÕES EXTERNAS 50X50CM, COM TAMPA DE CONCRETO E INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M		0,00	617,89
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	0,25	0,00	68,67
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,25	0,00	376,80
SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	2,2	0,00	173,79
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	KG	10	0,00	12,42

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PRÓPRIA	P008	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO NÃO ARMADO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, INCLUSIVE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2		0,00	70,29
SINAPI-I	4460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGEUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25	0,00	7,41
COTAÇÃO	01	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25cm - para deficiente visual	UND	4	0,00	3,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01805	0,00	21,79
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2767	0,00	22,04
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4572	0,00	17,36
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2:7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,08	0,00	410,17
SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,2	0,00	46,07

31/11/2022

Data

Responsável Técnico: JOHAN LINS DOS SANTOS
CREA/CAU: CREA PB 161274140-1

Assinado de forma digital por JOHAN LINS DOS SANTOS:05366750407
50407
Dados: 2023.04.11 10:06:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO-PB

Objeto do Contrato: ADEQ. E REC. DE ESTRADAS VICINAIS Nº Operação: 1077218-09 Nº Siconv: 914944

DISCRIÇÃO DO ITEM:	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25cm - para deficiente visual	
	COTAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO
1.0	EMPRESA: AP VIDROS DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E ALUMINIO	R\$2,50
	RAZÃO SOCIAL: WILLIAM RODRIGUES DE LIMA	
	CNPJ: 44.533.967/0001-04	
	ENDEREÇO: R CORONEL FRANCISCO CANDIDO	
	FONE: (83) 9685-1012	
2.0	EMPRESA: L.A CONSTRUÇÃO	R\$3,50
	RAZÃO SOCIAL: LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO	
	CNPJ: 26.832.111/0001-58	
	ENDEREÇO: R LEOPOLDINO JOSE DA SILVA	
	FONE: (83) 9698-1624	
3.0	EMPRESA: MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES	R\$3,00
	RAZÃO SOCIAL: FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUÇOES	
	CNPJ: 11.572.629/0001-22	
	ENDEREÇO: R DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA	
	FONE:(83) 3351-2954	
CUSTO MÉDIO TOTAL SEM BDI		9,00

Monteiro-PB, Novembro de 2022.

JOHAN LINS DOS
SANTOS:05366750
407

Assinado de forma digital por
JOHAN LINS DOS
SANTOS:05366750407
Dados: 2023.04.11 10:06:26
-03'00'

MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES


RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, CENTRO - MONTEIRO - PB CEP 58500000

Fones (83) 3351-2736 - E-mail: MYLENACHAVES@HOTMAIL.COM - Insc. Est. 161673147 -

CNPJ 11572629000122

ITEM	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual.	01	3,00	3,00

(Válido por seis meses)

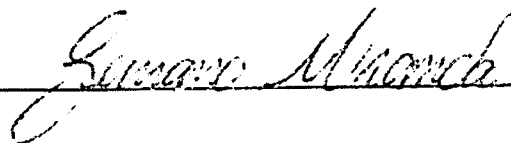

MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES

11.572.629/0001-22
FORT PRÉ-MOLDADOS & CONSTRUÇÕES
Rua Deocleciano Pereira de Lima, 655
Centro - CEP: 58.500-000
MONTEIRO - PB

AP
VDROS



(83) 99685-1012



Rua Cel. Francisco Canêlo
01 - Vila Vista - Monteiro-PB
Cep: 58500-000



CNPJ: 08.533.907/0001-04
Ins. MUN: 209905216



ALVARES QUOTRAN S.A. COM



ITEM	QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 para deficiente visual.	1	R\$2,50	R\$2,50

MONTEIRO-PB 10/NOV/2022


William Rodrigues de Lima
William R. Lima (Proprietário)

PERFIL LONGITUDINAL


740.0
720.0
700.0



ESTACA	DISTANCIA	COTAS DO TERRENO
0	0.000	721.033
1	20.000	720.781
2	40.000	720.531
3	60.000	720.727
4	80.000	721.091
5	100.000	720.584
6	120.000	720.722
7	140.000	720.914
8	160.000	721.574
9	180.000	721.961
10	200.000	722.290
11	220.000	722.531
12	240.000	722.778
13	260.000	722.774
14	280.000	723.171
15	300.000	723.455
16	320.000	723.664

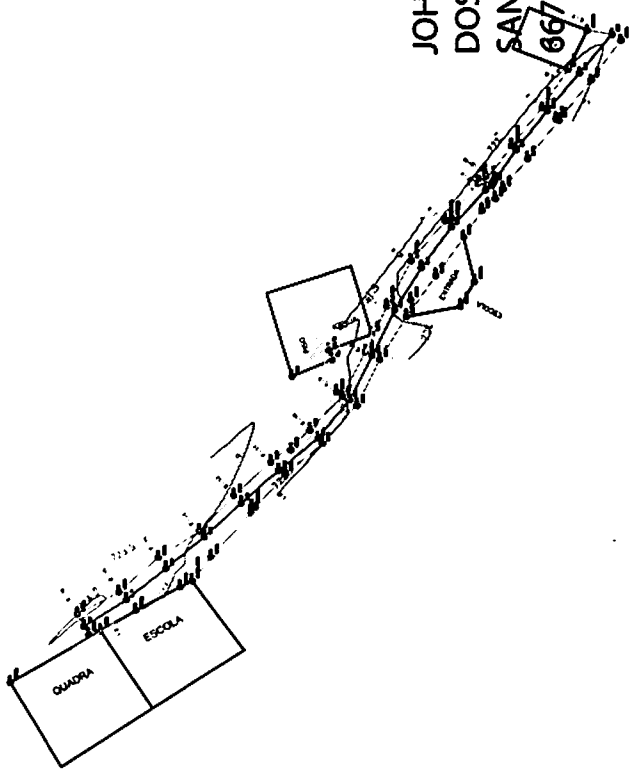

JOHAN LINS DOS SANTOS:053 66750407
 Assinado de forma digital por JOHAN LINS DOS SANTOS:05366750407
 Dados: 2023.04.11 10:13:51 -03'00'




**SIRGAS 2000
 FUSO 24K
 MERIDIANO 39°W**


SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS UTM

DATUM OFICIAL - SIRGAS2000
 MERIDIANO CENTRAL 39° W
 LATITUDE = 757.31.428" S
 LONGITUDE = 577714.284" W
 UTM N = 9.119.872.537 m
 UTM E = 888.700.1292 m
 K-Fator de Escala = 1.000032718
 Data = 14/06/2022
 converte-se para métricas = -07413,733"
 converte-se para métricas = K
 converte-se para métricas = X


01/02	SOUZATOPLANT	
DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANAL TRIMÉTRICO PARA PROJETAR A PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO QUEIMADAS		
LOCAL: MONTEIRO-PB		
ENC. RESP.:	PROF.:	ESCALA: 1:1000
DESENHISTA:	TOPOGRAFIA:	DATA: 14/06/2022
MÃO DE SOUZA COSTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
MÃO DE SOUZA COSTA		MÃO DE SOUZA COSTA

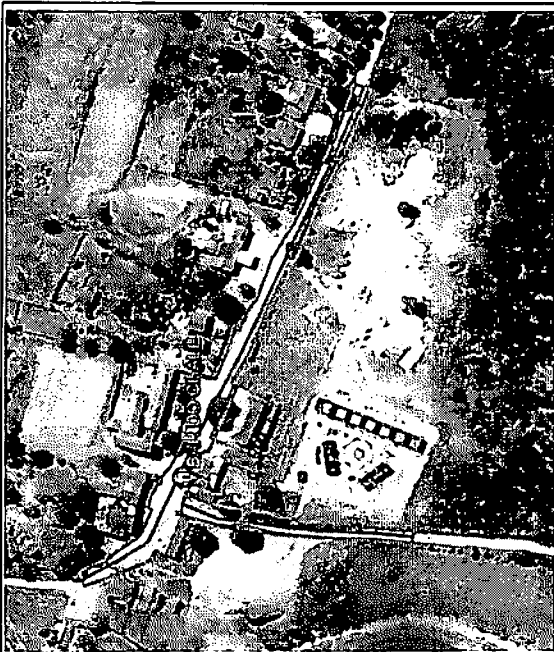

PERFIL LONGITUDINAL




PERFIL LONGITUDINAL



ESTACA	DISTANCIA	ALTURA DO TERRENO
0	0,000	64,1,090
1	20,000	63,0,604
2	40,000	63,8,948
3	60,000	63,8,678
4	80,000	63,8,087
5	100,000	63,8,128
6	120,000	63,8,022

ESTACA	DISTANCIA	ALTURA DO TERRENO
0	0,000	64,1,755
1	20,000	64,1,570
2	40,000	64,1,415
3	60,000	64,1,458
4	80,000	64,1,601
5	100,000	64,1,588
6	120,000	64,1,258
7	140,000	64,1,008
8	160,000	64,0,584
9	180,000	63,8,842
10	200,000	63,8,407
11	220,000	63,8,104
12	240,000	63,8,738
13	260,000	63,8,433
14	280,000	63,8,186
15	300,000	63,7,950
16	320,000	63,7,784
17	340,000	63,7,675
18	360,000	63,7,566
19	380,000	63,7,440
20	400,000	63,7,380
20+6	408,000	63,7,180



SIRGAS 2000
FUSO 24K
MERIDIANO 39° W


SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS UTM

DATUM OFICIAL = SIRGAS 2000
MERIDIANO CENTRAL 39° W
LATITUDE = 14° 02' 27.00"
LONGITUDE = 75° 27' 54.00"
UTM N = 18JGK 498300
UTM E = 7523201

Kerford de Escala = 1:200,000
Data = 14/07/2024
e-convergência meridiana = -0,572281"
declinação magnética = X
converção entre as declinações magnéticas = X

LEGENDA

- 100m
- 200m
- 300m
- 400m
- 500m
- 600m
- 700m
- 800m
- 900m
- 1000m
- 1100m
- 1200m
- 1300m
- 1400m
- 1500m
- 1600m
- 1700m
- 1800m
- 1900m
- 2000m

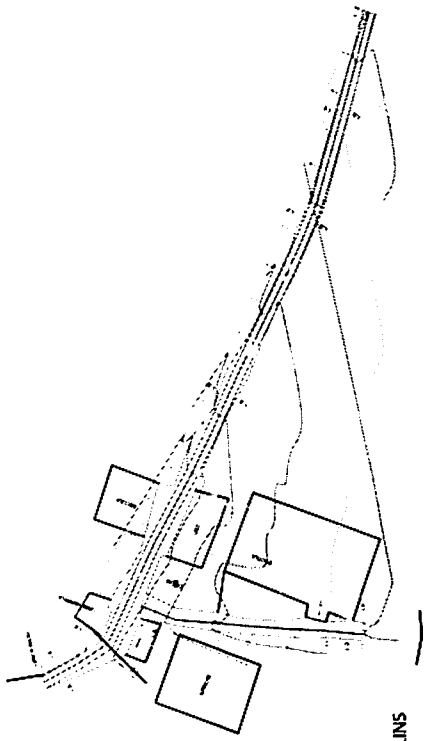

01/03	SOUZATOPLANT
ORÇAMENTO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETAR A PAVIMENTAÇÃO NO SITO SANTA CATARINA	
LOCAL: MONTEIRO-PB	
DIR. RESP.:	PROF. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
DESENHISTA:	TOPOGRAFIC: BAHO DE SOUZA COSTA
	ESCALA: 1:2000
	DATA: 14/07/2024

Assinado de forma digital por JOHAN LINS DOS SANTOS:05366750407
 SANTOS:05366750407
 Dados: 2023.04.11 10:14:32 -03'00'



Secretaria de Planejamento <seplan.monteiro@gmail.com>

CE GIGOV/JP 4637/2023 - PM MONTEIRO - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MCIDADES 914944/2021 - Operação 1077218-09 - Resultado da Análise do Projeto com Retirada de Cláusula Suspensiva

1 message

GIGOVJP12 - Protocolo e Comunicações <gigovjp12@caixa.gov.br> Wed, Jun 7, 2023 at 9:00 AM
To: "annalorenaleite@hotmail.com" <annalorenaleite@hotmail.com>, "contato@prestcontas.com.br" <contato@prestcontas.com.br>, "sdengenharia2011@hotmail.com" <sdengenharia2011@hotmail.com>, "seplan.monteiro@gmail.com" <seplan.monteiro@gmail.com>, "pmmonteiropb.epc@gmail.com" <pmmonteiropb.epc@gmail.com>, "rodrigofarias@yahoo.com.br" <rodrigofarias@yahoo.com.br>, "walzinha22@hotmail.com" <walzinha22@hotmail.com>, A3315PB - AG Cariri/PB <ag3315@caixa.gov.br>, "a3315pb01@mail.caixa" <a3315pb01@mail.caixa>, Martoni Pereira de Sobral <martoni.sobral@caixa.gov.br>, Ana Cristina Pinho Trocoli <ana.t.araujo@caixa.gov.br>
Cc: GIGOVJP - GE Governo João Pessoa/PB <gigovjp@caixa.gov.br>, GIGOVJP10 - Repasse OGU Operacional <gigovjp10@caixa.gov.br>, GIGOVJP01 - Gerencial <gigovjp01@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de MONTEIRO

Assunto: Resultado da Análise do Projeto com Retirada de Cláusula Suspensiva
Ref.: Contrato de Repasse OGU MCIDADES 914944/2021 - Operação 1077218-09

Senhora Prefeita Municipal,

1. Para o Contrato de Repasse em referência, comunicamos a emissão do Laudo de Análise Técnica, com parecer favorável, em 06/06/2023 e valor aceito de R\$ 987.565,96.
1. A aprovação se deve, também, face a conclusão da análise das documentações relativas à Titularidade de Área, Licenciamento Ambiental e Projeto de Engenharia.
2. Em decorrência da solução dada à Cláusula Suspensiva, solicitamos apresentar a documentação do processo licitatório tomando por base os modelos em anexo.
 - 2.1 Recomendamos observar o prazo para comprovação do início do processo licitatório, previsto no § 3º do Art. 50 da Portaria 424/2016, que é de 60 dias, contados a partir da data acima.
 - 2.1.1 O referido prazo pode ser prorrogado uma única vez, por mais 60 dias, desde que motivado pelo Contratado, antes do seu término, e aceito pela GIGOV/JP. Tais medidas evitam óbices à continuidade do contrato de repasse.
3. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

Tacyanne Souza Menezes

Assistente

Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB

Ronilson Barbosa Dias

Coordenador – Filial

Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB


Jovânio Gomes da Silva

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo João Pessoa/PB

2 attachments

 **28068020 (2).zip**
35K

 **28063013.zip**
28K